

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

z pohledu nespalovacích stacionárních zdrojů

Jakub Achrer, jakub.achrer@mzp.gov.cz

Konference Novela zákona o ochraně ovzduší 2025 a prováděcí vyhlášky č. 415/2012
Sb. 2025, 24. 9. 2025



Ministerstvo životního prostředí

Tématické okruhy

- **Základní pojmy**
- **Zjišťování emisí výpočtem**
- **Nepřetržité sledování a záznam provozního parametru**
- **Minimální vzdálenosti**
- **Provozní řád a odborný posudek**
- **Způsob stanovení specifického emisního limitu**
- **Vybrané podmínky provozu**
- **Nový web MŽP**
- **Aktualizace metodických sdělení a stanovisek**

Základní pojmy

- **Pro účely této vyhlášky se rozumí**
 - g) celkovým organickým uhlíkem (TOC) hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,
(provazba na § 12 odst. 4) vyhlášky)
 - h) fugitivními emisemi jakékoliv emise, které nejsou odváděny do ovzduší komínem nebo výduchem.

Zjišťování úrovně znečišťování

- **1) Výpočet za účelem zjištění emisí se provádí jednou za kalendářní rok jedním z těchto způsobů**
 - a) bilancí technologického procesu jako rozdíl mezi hmotností znečišťující látky do procesu vstupující a hmotností znečišťující látky z procesu vystupující jinými cestami než emisí do vnějšího ovzduší (dále jen „hmotnostní bilance“),
 - b) jako součin emisního faktoru uvedeného pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku, nebo
 - c) jako součin měrné výrobní emise stanovené jednorázovým autorizovaným měřením a příslušné vztažné veličiny, pokud je tak stanoveno v povolení provozu.,
 - d) jako součin hmotnostního toku stanoveného jednorázovým autorizovaným měřením a provozní doby stacionárního zdroje v kalendářním roce, pokud má tento způsob stanovení lepší vypovídací schopnost o úrovni znečišťování, než postup podle písmene c), nebo
 - e) jiným způsobem, který stanoví krajský úřad.

Zjišťování úrovně znečišťování

- (2) U stacionárních zdrojů uvedených v části II přílohy č. 5 se hmotnostní bilance pro těkavé organické látky provádí podle části IV přílohy č. 5.
- (3) Způsob výpočtu emisí uvedený v odstavci 1 písm. e) krajský úřad v povolení provozu stanoví pouze, pokud nelze použít postup podle odstavce 1 písm. a) nebo způsob výpočtu emisí podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d) neposkytuje reprezentativní hodnoty z důvodu velkého množství fugitivních emisí nebo z důvodu udělení výjimky podle § 17 odst. 3 písm. d) zákona s ohledem na absenci komína nebo výduchu.
- (4) V případě emisí těkavých organických látek (VOC) stanovených jako hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) se provede přepočítání z TOC na VOC na základě znalosti složení měřených emisí, nebo v případě, že složení měřených emisí není známé, získá se údaj VOC jako hodnota TOC vydělená číslem 0,8.

Provozní parametr

- **Příloha č. 19**

- Nepřetržité sledování a zaznamenávání provozního parametru se vyžaduje u stacionárních zdrojů, jejichž kódy jsou uvedeny v bodě 2, 3 a 4 a které jsou současně vybaveny některou z technologií snižování emisí uvedenou v tabulce v bodě 5.
- U spalovacích stacionárních zdrojů uvedených pod kódy 1.1. a 1.2. přílohy č. 2 k zákonu, které jsou vybaveny některou z technologií snižování emisí uvedenou v tabulce v bodě 5, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů, které zjišťují úroveň znečišťování výpočtem a spalovacích stacionárních zdrojů sloužících výhradně k pohonu požárních čerpadel.
- U stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce se povinnost nepřetržitého sledování a zaznamenávání provozního parametru vyžaduje u činností uvedených pod body: 2.1. (kód 9.5.), 4.1. (kód 9.8.), 4.3. (kód 9.10.), 4.7. (kód 9.14.), 8. (9.18.), 9. (kód 9.19.), 10. (kód 9.20.), 13. (kód 9.23.), 14 (kód 9.24.), pokud je celková roční projektovaná spotřeba organických rozpouštědel 5 tun a více.
- U stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce se povinnost nepřetržitého sledování a zaznamenávání provozního parametru vyžaduje u činností uvedených pod body:
 - 1.6. (kód 2.8.), 2.2.1. (kód 3.3.), 2.2.2. (kód 3.4.), 2.3.2. (kód 3.5.2.), 2.3.3. (kód 3.5.4.), 2.4.1. (kód 3.6.), 3.1.2. (kód 4.1.2.), 3.1.3. (kód 4.1.3.), 3.1.4. (kód 4.1.4.), 3.2.1. (kód 4.2.1.), 3.2.2. (kód 4.2.2.), 3.3.1. (kód 4.3.1.), 3.3.2. (kód 4.3.2.), 3.3.3. (kód 4.3.3.), 3.3.4. (kód 4.3.4.), 3.3.5. (kód 4.3.5.), 3.3.6. (kód 4.3.6.), 3.5.1. (kód 4.6.1.), 3.5.3. (kód 4.6.3.), 3.5.4. (kód 4.6.4.), 3.5.5. (kód 4.6.5.), 3.5.6. (kód 4.6.6.), 3.5.7. (kód 4.6.7.), 3.6.1. (kód 4.7.), 3.7.1. (kód 4.8.1.), 3.7.2. (kód 4.8.2.), 3.7.4. (kód 4.10.), , 3.8.2. (kód 4.12.), 3.8.3. (kód 4.13.), 3.8.6 (kód 4.16.), 4.5 (kód 5.11), 6.6. (kód 7.7) o celkové projektované spotřebě materiálu 1500 m³ za rok a vyšší, 6.7 (kód 7.8) a 6.14 (kód 7.16)

Provozní parametr

- **Příloha č. 19**

- V případě stacionárních zdrojů uvedených pod následujícími body se povinnost nepřetržitého sledování a zaznamenávání provozního parametru vyžaduje pouze u procesů zahrnujících přímý či nepřímý procesní ohřev, který je realizován záměrně dodanou energií nebo chemickou reakcí:
- 4.1.1. (kód 5.1.1.), 4.1.2. (kód 5.1.2.), 4.1.3. (kód 5.1.3.), 4.1.4. (kód 5.1.4.), 4.1.5. (kód 5.1.5.), 4.1.6. (kód 5.1.6.), 4.1.7. (kód 5.1.7.), 4.2.1. (kód 5.3.), 4.2.2. (kód 5.3.), 4.2.3. (kód 5.4.), 4.3.1. (kód 5.7.), 4.3.2. (kód 5.8.), 4.3.3. (kód 5.9.), 4.4.1. (kód 5.10.), 4.6. (kód 5.14.), 5.1.4. (kód 6.5.).
- V případě stacionárních zdrojů uvedených v tomto bodě se povinnost nepřetržitého sledování a zaznamenávání provozního parametru nevyžaduje na vedlejších výduších technologie, které odvádí emise z jejích dílčích obslužných částí a kterými je současně odváděna roční emise menší než 1 tuna ročně (jednotlivě) při projektovaných provozních parametrech a při koncentraci na úrovni specifického emisního limitu. Podmínky v tomto odstavci uvedené musí být splněny současně.

Provozní parametr

- **Příloha č. 19**

- Seznam technologií ke snižování emisí a příslušných znečišťujících látek a provozních parametrů, které se u zařízení vybavených těmito technologiemi sledují a zaznamenávají
- U stacionárních zdrojů, jejichž kódy jsou uvedeny v bodě 2, 3 a 4, které jsou vybaveny některou z následujících technologií ke snižování emisí, musí být v případě povinnosti periodického jednorázového měření uvedených znečišťujících látek současně stanovena povinnost sledování a nepřetržitého zaznamenávání stanoveného provozního parametru, který udává následující tabulka. V případech, kdy tabulka nabízí více možností, je aplikován a v povolení provozu v souladu s § 6 odst. 4 zákona určen vždy minimálně ten parametr, který lépe popisuje řádný provoz daného konkrétního zařízení ke snížení emisí. V případě odlučovací soustavy tvořené více různými zařízeními ke snižování emisí, je provozní parametr nepřetržitě sledován a zaznamenáván na každém z nich, přičemž tato tabulka platí pro každé jednotlivé zařízení ke snižování emisí, není-li v povolení provozu stanoveno jinak. V případě níže uvedených zařízení ke snižování emisí, jejichž řádný provoz a údržbu zajistí sledování a záznam jiného provozního parametru, než který je uveden v tabulce, může krajský úřad v souladu s § 12 odst. 4 písm. b) a § 6 odst. 4 zákona určit jiný provozní parametr.

Provozní parametr

Technologie a opatření ke snižování emisí	Znečišťující látka	Provozní parametr
Tkaninové a textilní filtry	TZL	Tlaková ztráta
Keramické filtry	TZL	Tlaková ztráta
Elektrostatický odlučovač	TZL	Napětí na elektrodách a protékající elektrický proud každé sekce. Pro posouzení provozní schopnosti je nutné sledovat oba parametry současně u každé sekce elektrostatického odlučovače.
Absorpce (Mokrý pračka)	TZL	Výška hladiny nebo nátok pracího média
	VOC	Teplota nebo výška hladiny
Hladinový odlučovač	TZL	Výška hladiny nebo nátok vody
SNCR	<u>NO_x</u>	Teplota odpadního plynu a spotřeba činidla za časovou jednotku (g/min, kg/hod apod.)
SCR	<u>NO_x</u>	Teplota odpadního plynu a spotřeba činidla za časovou jednotku (g/min, kg/hod apod.)
Tepelná, katalytická oxidace	TOC/VOC	Teplota oxidace
<u>Biofiltr</u>	TOC/VOC	Teplota nebo tlaková ztráta
Adsorpce (Aktivní uhlí, zeolity)	TOC/VOC	Hmotnost nebo odezva detektoru VOC
Ionizace (UV, plazma, ozonizace atd.)	TOC/VOC	Elektrický proud nebo napětí nebo spotřeba elektrické energie
Nastavení stechiometrie (u zdrojů kódu 1.2)	<u>NO_x</u> , CO, TZL	λ/koncentrace O ₂

Provozní parametr

- **Příloha č. 19**

- Poznámka:

V případech nuceného odtahu je rovněž nepřetržitě sledován a zaznamenáván příkon ventilátoru či obdobného zařízení zajišťující odsávání technologie a odvod emisí definovaným výduchem nebo komínem s výjimkou případů s kontinuálním sledováním a zaznamenáváním průtoku vzdušiny nebo spalin v měřicím profilu a případů, kdy je nepřetržitě zaznamenávána tlaková ztráta, napětí a protékající proud na elektrodách elektrostatického odlučovače, výška hladiny hladinového odlučovače nebo teplota odpadního plynu u SCR a SNCR.

Minimální vzdálenosti

§ 27d

- (1) Minimální vzdálenosti mezi stacionárním zdrojem uvedeným v příloze č. 2a k zákonu a stanovenými plochami vymezenými v územním plánu jsou uvedeny v části I přílohy č. 20 k této vyhlášce.
- (2) Plochy vymezené v územním plánu, u kterých se použijí minimální vzdálenosti podle odstavce 1, jsou stanoveny v části II přílohy č. 20 k této vyhlášce.
- (3) Minimální vzdálenosti podle odstavce 1 se použijí na
- vymezování zastavitelných ploch v územním plánu, které jsou plochou s rozdílným způsobem využití uvedenou v části II přílohy č. 20 k této vyhlášce, a
 - umísťování nových stacionárních zdrojů uvedených v části I přílohy č. 20 k této vyhlášce do území.
- (4) Minimální vzdálenost se u stacionárního zdroje umístěného ve stavebním objektu určuje od hrany stavebního objektu, který má unikátní identifikátor v základní bázi geografických dat¹⁰), nebo od hrany stavebního objektu, který je nově umísťován jako součást záměru. V ostatních případech se minimální vzdálenost určuje od geometrického středu stacionárního zdroje.
- (5) Odchylně od odstavce 4 se v případě stacionárních zdrojů uvedených pod kódy 2.2., 2.7. a 8. v příloze č. 2a k zákonu minimální vzdálenost určuje od hranice provozovny, ve které je stacionární zdroj umístěn, tak, jak je zakreslená v základní bázi geografických dat, nebo v případě umísťování nových stacionárních zdrojů od parcelních pozemků, na kterých budou stacionární zdroje umístěny jako součást záměru. V případě, že hranice provozovny u stacionárních zdrojů uvedených pod kódy 2.2., 2.7. a 8. v příloze č. 2a k zákonu nejsou zaneseny v základní bázi geografických dat, se minimální vzdálenost vždy určuje od parcelních pozemků se stacionárními zdroji.
- (6) Odchylně od odstavce 4 se v případě stacionárních zdrojů uvedených pod kódy 2.3. a 5.11. přílohy č. 2a k zákonu minimální vzdálenost vždy určuje od geometrického středu stacionárního zdroje.
- (7) Minimální vzdálenost se určuje vůči hranici plochy, a to v místě nejkratší spojnice hranice plochy a hrany stavebního objektu, hranice provozovny, případně parcelních území, na kterých budou stacionární zdroje umístěny, nebo geometrického středu zdroje podle odstavců 5 až 7.
- (8) V případě, že je pro stacionární zdroj aplikována výjimka podle § 12a odst. 1 písm. b) nebo c) nebo podle § 12a odst. 4 zákona, hodnota minimálních vzdáleností se při vymezování ploch v územních plánech podle odstavce 2 neuplatní.

Minimální vzdálenosti

Plochy s rozdílným způsobem využití

Plochy vymezené v územním plánu, u kterých se použijí minimální vzdálenosti uvedené v části I

1. Plochy bydlení podle § 15 vyhlášky č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.
2. Plochy občanského vybavení veřejného a lázeňského podle § 17 odst. 4 písm. b) a e) vyhlášky č. 157/2024 Sb.
3. Plochy smíšené obytné podle § 20 vyhlášky č. 157/2024 Sb.
4. Plochy městské obytné podle § 32 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 157/2024 Sb

Odb. posudek a provozní řád

- **Revize náležitostí provozního řádu**

- GPS souřadnice geometrických středů stacionárních zdrojů a identifikátory stavebních objektů
- Podrobnosti provádění primárních opatření
- Opatření ke zvýšení účinnosti odsávání technologie
- Hodnoty nepřetržitě sledovaného provozního parametru, které indikují závadu
- Identifikace rizikových technologických uzlů z pohledu nadměrné prašnosti nebo zápachu
- Harmonogram vnitřních kontrol realizace opatření

- **Revize náležitostí odborného posudku**

- GPS souřadnice geometrických středů stacionárních zdrojů nebo stavebních objektů, v nichž mají být umístěny
- Uvedení vzdálenosti hran stavebních objektů se stacionárními zdroji od ploch určených k bydlení
- Zdůvodnění neaplikace sčítacího pravidla
- Specifikace rizikových technologických uzlů z hlediska emisí znečišťujících látek, které mohou obtěžovat zápachem nebo prachem
Harmonogram vnitřních kontrol realizace opatření
- Přepočet TOC na VOC
- Zohlednění vzdálenosti od obytné zástavby při navrhování podmínek provozu a specifických emisních limitů
- Závěry budou muset být nově zdůvodněny

Způsob stanovení SEL

- **Způsob stanovení specifického emisního limitu v povolení provozu (nad rámec vyhlášky)**
 - Musí zajišťovat správnou funkci zařízení ke snižování emisí nebo jiného opatření (regulační funkce).
 - Pakliže neplní regulační funkci koncentrační limit, lze použít jiné vyjádření (např. měrná výrobní emise, pachové jednotky apod.).
 - Emisní limit nesmí být nastaven tak, aby umožňoval překročení emisních hodnot, které byly použity do rozptylové studie.
 - V případě, že rozptylová studie konstatuje zanedbatelný emisní příspěvek stacionárního zdroje, musí být emisní limit nastavený tak, aby odpovídal tomuto tvrzení.
 - Dodatečný vznik obytné zástavby v rozporu s minimální vzdáleností není důvodem pro snížení specifického emisního limitu. Pro stanovení specifického emisního limitu není určující absence pachového vjemu v obytné zástavbě.
 - Specifický emisní limit nesmí být stanoven v takové výši, aby byl splnitelný bez jakýchkoliv opatření nebo bez provozu zařízení ke snižování emisí.
 - V případě stanovení specifického emisního limitu nad rámec této vyhlášky jsou přednostně aplikovány vztažné podmínky, které pro daný emisní limit stanovují Závěry o BAT, pakliže jsou pro daný typ stacionárního zdroje aplikovatelné. V ostatních případech se vztažné podmínky stanovují podle charakteru procesu. Probíhá-li proces za vyšší než běžné teploty (40 stupňů Celsia a výše), aplikují se vztažné podmínky B. Je-li součástí procesu spalování paliv, aplikují se vztažné podmínky A. Probíhá-li proces za běžné teploty, aplikují se vztažné podmínky C.

Vybrané podmínky provozu

- 2.2. (skládky): V případě skládek hořlavých odpadů (dřevo, papír, plasty, oleje, některá elektrozařízení, autovraky apod.) a komunálních odpadů provádět monitoring skládek pomocí IR kamer, teplotních čidel nebo obdobných technických prostředků včetně ukládání souvisejících dat pro účely šetření případného požáru či zahoření skládky.
- 2.7 (ČOV): Využívat na všech zdrojích zápachu (nátok, nakládání se shrabky, kalové hospodářství, atd.) opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytím jímek a dopravníků a uzavření objektů všude, kde je to možné.
- 4.6.X (slévárny): Při tavení a odlévání jsou za účelem snížení fugitivních emisí prachu (včetně otevřeného pecního víka) používány odtahové zákryty, sběrné systémy či jiná zařízení pro záchyt těchto emisí s obdobnou účinností jako sběrné systémy a tyto jsou svedeny do zařízení ke snižování emisí, pokud je to technicky možné. U výroby nadrozměrných (kusových) odlitek lze tento postup nahradit centrálním odsáváním haly a svedením vzdušiny do zařízení ke snížení emisí. Tato podmínka platí od 1. 1. 2027.
- 12.1 (deponie): Technické podmínky provozu: Aplikace některých z níže uvedených postupů s přihlédnutím ke kvalitě ovzduší v lokalitě, umístění lokality, povětrnostním podmínkám, teplotě vzduchu, vlhkosti vzduchu, charakterem manipulačních činností, velikosti frakcí (zrnitosti), kompaktnosti, pevnosti, sypným úhlem a fyzikálně – mechanickým vlastnostem materiálu:
 - Instalovat čistící zařízení plochy deponie mokrou cestou a zavést postupy čištění po zpevněném výjezdu z deponie.
 - Aplikovat zpevňování skládky disperzní směsí nebo vodou dle technologických požadavků.
 - V případě dlouhodobého skladování dle předpokládaného skladovaného množství minimalizace plochy jemnozrnného materiálu, pokud je to proveditelné.
 - V případě venkovního skladování umístění podélné osy hromady rovnoběžně s převládajícím směrem větru.
 - Minimalizace spádové výšky při nakládce a vykládce.

Nově vydaná stanoviska a nový web MŽP

Ministerstvo ▾ **Agenda ▾** Zahraniční vztahy ▾ Pro média a veřejnost ▾ Časté dotazy ▾ Kontakty



CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Příroda a krajina,
Klima a energetika,
Ochrana ovzduší, Odpadové
hospodářství

- Příroda a krajina
- Voda
- Klima a energetika
- Ochrana ovzduší
- Odpadové hospodářství a cirkulární ekonomika
- Rizika pro životní prostředí
- Stav životního prostředí
- Environmentální nástroje
- Udržitelný rozvoj
- Přehled dotací
- Ekonomické nástroje na ochranu životního prostředí
- Jednotné environmentální stanovisko



CHCI AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuality, Kontakty pro
médiu, Newsletter,
Publikace, Věstník, Logo,
Poskytování informací



HLEDÁM PRÁCI, HLEDÁM STÁŽ

Volná místa, Stáže,
Úřednická zkouška



Předběžná zpráva o vyhodnocení povodně v září 2024: Klíčem byla včasná a správná předpověď, řadu sídel ochránila protipovodňová opatření


2. 4. 2025

Díky včasným informacím Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se při ničivých povodních v září 2024 podařilo zachytit a významně zpomalit povodňovou vlnu na velké části území. Svou roli sehrálo i předcházející suché počasí, malé nasycení půdy pomohlo nástup povodně zpomalit. Přesto velikost povodně vyčerpala schopnost povodí zadržet vodu, nestačila plošná protipovodňová opatření ani přirozená kapacita koryt. Na realizaci už připravených protipovodňových projektů dá proto Ministerstvo životního prostředí tři miliardy korun na období let 2026-2028. To vše shrnuje předběžná zpráva *Vyhodnocení povodně v září 2024*, kterou dnes projednala vláda.

[Celý článek](#)

Nově vydaná stanoviska a nový web MŽP

Ochrana ovzduší

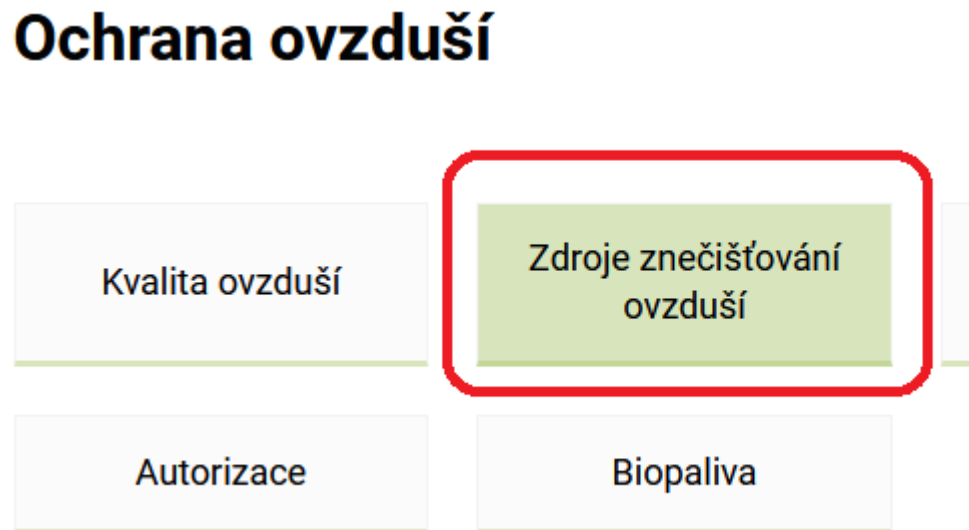

Lokální topeniště

Doprava

Průmysl a energetika

Zemědělství

Na znečišťování ovzduší se podílí jak zdroje antropogenní (činnost člověka) tak zdroje přírodní.

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje patří především:

- [lokální topeniště](#)
- [silniční doprava](#)
- [průmysl a energetika](#)
- [zemědělství](#)

Informace o množství emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší naleznete na stránkách [ČHMÚ](#).

Pro jednotlivé zdroje či skupiny zdrojů jsou právními předpisy stanoveny podmínky pro

Nově vydaná stanoviska a nový web MŽP

Výzkum a vývoj

- Zákon o ochraně ovzduší počínaje datem 1. 3. 2025, kdy nabyla účinnosti novela tohoto zákona (zákon č. 42/2025 Sb.), již nevyjímá výzkum, vývoj a zkoušení nových výrobků a procesů z definice stacionárního zdroje v § 2 písm. e). Režim provozu těchto stacionárních zdrojů od tohoto data upravuje § 40 odst. 7 tak, že na provozovatele těchto stacionárních zdrojů se vztahují pouze povinnosti uvedené v § 17 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona. Současně ustanovení § 40 odst. 7 vylučuje z pojmu stacionárního zdroje používaného pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů takové zdroje, které naplňují definici tepelného zpracování odpadu, pokud množství zpracovaného odpadu přesáhne 50 tun za rok.
- Podle daných ustanovení v § 17 odst. 1 je provozovatel stacionárního zdroje (bez ohledu na to, zda je nebo není uveden v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší) povinen:
 - uvést do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem
 - předložit orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o stacionárním zdroji, jeho provozu, příslušenství, používaných palivech a jeho emisích
 - umožnit osobám pověřeným ministerstvem, krajským úřadem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, za účelem výkonu působnosti včetně kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona.
- Pro hraniční případy obsahuje zákon o ochraně ovzduší institut rozhodování v pochybnostech podle § 13a odst. 2. Důležité je, že se může jednat jak o rozhodování na základě žádosti provozovatele (častější případ), tak i z moci úřední. Při tomto rozhodování by měly být mj. zváženy i výše uvedené znaky činností, které typicky oddělují výzkum, vývoj a zkoušení nových výrobků od zkoušek v rámci sériové výroby. Zákon v tomto ustanovení dále stanoví, že nabytím právní moci rozhodnutí, které konstatuje, že daná činnost nebo technická jednotka je stacionárním zdrojem, který neslouží výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků, vzniká provozovateli tohoto stacionárního zdroje povinnost podat žádost o povolení provozu, je-li tento stacionární zdroj již provozován a současně se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2. Lhůta je stanovena na 90 dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- V § 13a je rovněž velmi důležitý odstavec 4, který u těchto správních řízení omezuje účastenství v řízení pouze na provozovatele stacionárního zdroje, o kterém je rozhodováno.

Nově vydaná stanoviska a nový web MŽP

Poplatky

- K dělení výnosu z poplatků podle § 15 odst. 14 zákona: V ustanovení § 15 odst. 14 zákona je uvedeno: „Výnos z poplatků za znečišťování je z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky, z 25 % příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází, a z 25 % příjmem státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva životního prostředí. Výnos z poplatků za znečišťování, který je příjmem kraje, může být použit jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí.“ Dělení výnosů dle výše uvedeného ustanovení, které je v tomto znění účinné ode dne 1. 3. 2025, se na základě přechodného ustanovení čl. II bodu 14 novely zákona o ochraně ovzduší (č. 42/2025 Sb.) použije od poplatkového období kalendářního roku 2025.
- K navýšení limitní částky pro vznik povinnosti platit zálohy podle § 15 odst. 10 a 11 zákona: V rámci novely zákona o ochraně ovzduší (č. 42/2025 Sb.) byla v § 15 odst. 10 a 11 zákona upravena výše vypočteného poplatku, při jejímž překročení je poplatník povinen platit poplatek prostřednictvím záloh. Tato částka byla zvýšena z 200 000 Kč na 1 000 000 Kč. V přechodném ustanovení čl. II bod 13 novely zákona o ochraně ovzduší je stanoveno, že „Pro poplatkové povinnosti u poplatku za znečišťování na poplatková období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Podle tohoto přechodného ustanovení se tedy právní úprava v zákoně účinná přede dnem nabytí účinnosti této novely, tj. před 1. 3. 2025, vztahuje na poplatková období roku 2025 a předcházející. Z toho vyplývá, že **pro placení záloh na poplatkové období roku 2025 se použije předchozí právní úprava, tj. limitní částka 200 000 Kč.**
- První poplatkové období, na které se bude vztahovat nová právní úprava, je poplatkové období roku 2026. To znamená, že **poplatník bude povinen platit měsíční zálohy na poplatkové období roku 2026 v případě, že výše stanoveného poplatku za poplatkové období roku 2024 přesáhne částku 1 000 000 Kč.** Pro placení záloh na poplatkové období roku 2025 platí dosavadní limitní částka 200 000 Kč.

Nově vydaná stanoviska a nový web MŽP

- **Zpoplatnění VOC vyjádřených jako TOC**

- Je nepochybné, že i v případě, kdy je povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší nahrazeno integrovaným povolením a v integrovaném povolení je stanoven specifický emisní limit pro znečišťující látku, pro kterou není stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu (vyhlášce č. 415/2012 Sb.), se jedná o specifický emisní limit ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší.
- Vazba na § 6 odst. 1 zákona a na § 15.
- Pro zdroje v příloze č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. platí definice TOC zde uvedená, v Části I, písm. f) TOC - hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík.
- Tato definice platí pro tyto zdroje bez ohledu na to, zda je specifický limit pro VOC vyjádřené jako TOC stanoven v této vyhlášce, ve složkovém povolení nebo v IP a pod „TOC“ se u těchto zdrojů vždy rozumí „VOC vyjádřené jako TOC“.
- Důležité rovněž je, že v referenčním dokumentu je uvedeno, že při daných výrobních činnostech dochází k vypouštění těkavých organických látek (VOC). Stanovený specifický emisní limit a poplatková povinnost se vždy nutně vztahuje ke znečišťující látce, která je stacionárním zdrojem vypouštěna. Pokud tedy zdroj vypouští VOC, tak jsou tyto VOC zpoplatněny, i když mají limit vyjádřený jako TOC.

Nově vydaná stanoviska a nový web MŽP

- **Stanovisko ke kódu 12.1**

- Problematika sypkosti (nelze aplikovat na kusový materiál, materiál v pytlích či jiných obalech)
- Manipulace **včetně** skladování – pouze aktivní deponie
- Otázka plochy – projektovaná plocha, kde na různých místech probíhají různé manipulace s různými materiály
- Průnik s jinými kódy (Stacionární kódy nezařaditelné pod kódy 1.1 až 10.2)
- Lhůty pro podání žádosti o povolení provozu (1. 3. 2026).

Nově vydaná stanoviska a nový web MŽP

- **Sčítání technologických zdrojů**

- Základní principy práce s přílohou č. 2
- Zařazování zdrojů 11.X, včetně zdrojů s rozpouštědly
- Průniky zpracovatelských kódů – dle převažujícího materiálu
- Průnik s jinými kódy (Stacionární kódy nezařaditelné pod kódy 1.1 až 10.2)
- Obecná pravidla sčítání kapacit a jejich aplikace
 - sčítají se pouze kapacity, nevznikají nové zdroje
 - pravidlo stejného kódu
 - pravidlo stejné provozovny
 - pravidlo virtuálního komína
 - pravidlo „vyjmenované s vyjmenovanými, nevyjmenované s nevyjmenovanými“
 - výjimky, kdy s čítáme vše v provozovně: 2.1 - 2.3, 2.10, 7.1 - 7.8, 8, 9.1 – 9.24
 - výjimka, kdy nesčítáme kapacity za sebou zařazených zpracovatelských kroků, kterými prochází jeden materiál, dle kterého zařazujeme

Nově vydaná stanoviska a nový web MŽP

- **Autorizace ke zpracování odborného posudku v návaznosti na přílohu č. 2**
 - Výroky rozhodnutí platí v tom rozsahu, jak byly přesně formulovány
 - Autorizace vydané na konkrétní kódy nutno případně doplnit o kódy 2.9, 4.18 nebo 7.18
 - Dosavadní autorizace pro 5.11 se uznává i pro 12.1, 3.1 se uznává pro 2.8, 2.1 se uznává pro 2.10
 - Autorizace vydané ve výroku odkazem na odvětví nebo celý prováděcí předpis (např. spalovací zdroje) platí na celé odvětví či oblast stacionárních zdrojů bez nutnosti žádat o rozšíření
 - Průnik s jinými kódy (Stacionární kódy nezařaditelné pod kódy 1.1 až 10.2)
 - Kód 13: může zpracovávat každá autorizovaná osoba bez nutnosti autorizace

Nově vydaná stanoviska a nový web MŽP

- **Správní poplatky**

- Novela ZOO zahrnuje rovněž novelu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Touto novelizací bylo dosavadní znění položky 27A v příloze k zákonu o správních poplatcích (sazebníku) nahrazeno novým zněním.
- Vydání změny povolení provozu je zpoplatněno pouze, probíhá-li řízení na základě žádosti
- Povolení více zdrojů v provozovně je zpoplatněno pouze jednou (jeden správní úkon).
- Změna povolení provozu má vlastní sazbu a zpoplatněn je správní úkon této změny, bez ohledu na to, v čem spočívá (včetně povolení nových zdrojů touto změnou).

Připravovaná stanoviska

- Revize metodického pokynu k BPS
- Revize metodického sdělení ke vztahu OEL a SEL
- Revize metodického pokynu ke zpracování odborných posudků

Děkuji Vám za pozornost



Ministerstvo životního
prostředí



Ministerstvo životního
prostředí



@mzpcr



@ministerstvo_z
p



@ministerstvozivotnihoprostred
i